

Ermes



Higiene


euROcoustic

Sectores sanitario, farmacéutico, alimentario y electrónico

Techo acústico de lana mineral con canto recto o rebajado y pintura blanca satinada apta para la limpieza. Cara oculta reforzada con velo de vidrio

Dimensiones

Montaje tegular

1.200 x 600 x 15	Canto E (rebajado) 600 x 600 x 15	
------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Colores



Boreal


Limpieza

Estos techos pueden ser limpiados con una esponja húmeda con ayuda de un detergente alcalino (pH<10).

Resistencia a la humedad: HR 100%.

Reacción al fuego: M0 (ITF 98.1885 y 98.1370).

Absorción acústica

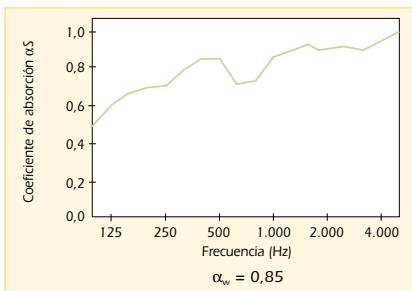

(Ensayo CSTB AC97-239/3.)


ISOVER**/// Aislamiento térmico**Máxima λ garantizada: 0,039 W/(m · K).

Espesor (mm)	Resistencia térmica
15	R = 0,38 (m ² · K)/W


SAINT-GOBAIN
ISOVER ESPAÑASAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.A.
División AislamientoTlfno.: 91 397 20 00 - Fax: 91 397 24 39
e-mail: isover.es@saint-gobain.com
<http://www.isover.net>