


## FM-1 Perforación regular

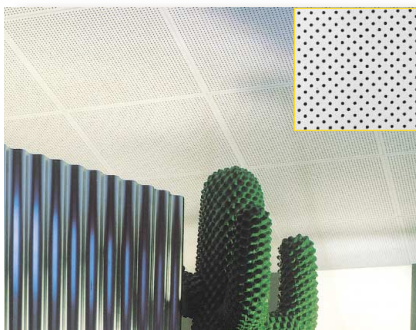

Oficinas y sector terciario OWA-SONEBEL

### Descripción

Techo de lana mineral prensada pintado en su cara vista de blanco y fisurado.

### Aplicaciones

Acondicionamiento acústico de todo tipo de locales del sector terciario y oficinas.

### Dimensiones


Espesor (mm)	Largo (m)	Ancho (m)
15/20	1,20/0,60	0,60

**Resistencia a la humedad:** HR 90%.

**Reacción al fuego:** M1 (no inflamable).

### Absorción acústica

NRC = 0,55 Valor medio  $\alpha_w = 0,50$

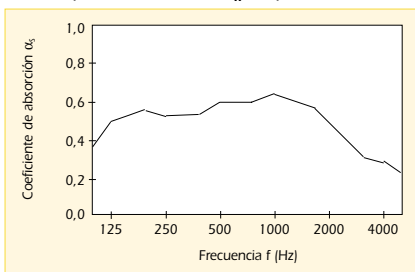

### Aislamiento térmico

Temperatura media °C	10
Conductividad Térmica W/(m·K)	$\leq 0,063$

### Sistemas de montaje



perfil oculto



perfil semivisto / oculto



perfil visto



perfil semivisto

SAINT-GOBAIN  
ISOVER ESPAÑA

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.A.  
División Aislamiento

Tlfno.: 91 397 20 00 - Fax: 91 397 24 39  
e-mail: [isover.es@saint-gobain.com](mailto:isover.es@saint-gobain.com)  
<http://www.isover.net>